


mini spínač 18 DIMMER



Vlastnosti:

Dotykový spínač s funkciou stmievania a pamäťou.
Krátkym dotykem na pružinku cez difúzor môžete zapnúť alebo vypnúť LED pás.
Dlhým dotykem meníte intenzitu LED pásika plynule.
V čase uvolnenia tlačítka ostane svietiť pásik v nastavenej intenzite.




Návod na montáž

Pripojte dotykový stmievač k LED pásiku a druhý koniec k výstupu z napájacieho zdroja.
Prilepte LED pásik a senzor na profil AL.
Pružinu môžete skrátiť na základe výšky profilu AL.
Založte difúzor na AL profil.
Napájací zdroj môžete pripojiť k 230V.


Technické parametre:

Vstupy a výstupy	
Vstupné napätie	12-24 VDC
Výstupné napätie	12-24 VDC
Vstupný prúd	6A
Výstupný výkon	72W (12V), 144W (24V)

Vzhľad a zapojenie

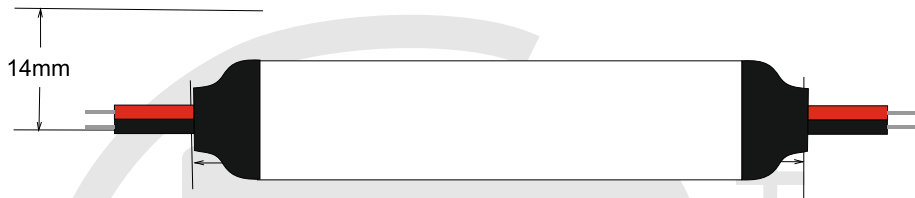

Ovládanie

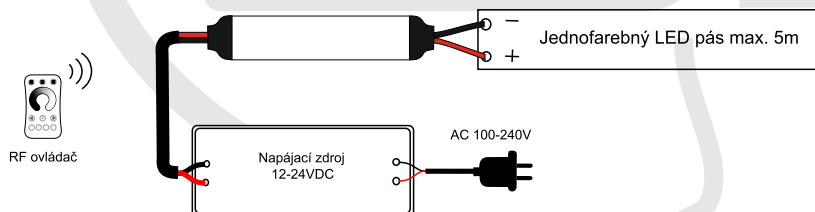

Párovanie ovládačov

Párovanie:

Vypnite napájanie, potom znovu zapnite napájanie, okamžite krátko stlačte tlačidlo zapnutia / vypnutia (diaľkové ovládanie jednotlivých zón), alebo tlačidlo zóny (viacnásobné diaľkové ovládanie) 3-krát na diaľkovom ovládači. Svetlo blikne 3 krát, čo znamená, že párovanie je úspešné.

Odpárovanie:

Vypnite napájanie, potom znovu zapnite napájanie, krátko stlačte tlačidlo zapnutia / vypnutia (diaľkové ovládanie jednotlivých zón) alebo tlačidlo zóny (diaľkové ovládanie viacerých zón) 5-krát na diaľkovom ovládači. Kontrolka blikne 5 krát, čo znamená, že všetky priradené diaľkové ovládače boli vymazané.