

Technický list - S5231S



EMOS spol. s r. o.
Tel: +420 581 261 172
Email: emos@emos.cz
Web: www.emos.cz

Technická data

Typ:	CB50F
Obj. č.:	23 05 050 201
Obecné číslo:	*S5231S
EAN ks:	8595025313478
EAN karton:	8595025335449

Popis produktu

Univerzální koaxiální kabel s jádrem z 100% mědi a stíněním z pocínované mědi

Použití

Vhodný na vnitřní rozvody TV, CATV, SAT

Konstrukce kabelu

Vnitřní vodič

Materiál vnitřního vodiče	čistá měď (Cu)
Rozměry vnitřního vodiče	0,9 mm (±0.01)
Konstrukce vodiče	pevný drát

Dielektrikum

Síla	1,75 mm
Průměr	4,40 mm
Barva	bílá

Stínění

Počet vrstev stínění	2
I. folie	1 x Al
II. folie	-
Materiál stínění	cínovaná měď (CuSn)
Konstrukce stínění	32 x 0.12 mm (±0.01)
Pokrytí opletení	>27 %

Plášť kabelu

Síla pláště	0.95 mm
Barva pláště	Bílá
Průměr pláště	6,30 mm (±0.15)
Potisk kabelu	typ + metráž

Balení

250m/ kartonová krabice s potiskem / easy reel box
Rozměry balení: 285 x 330 x 285 mm
Počet balení v kartonu: 2
Rozměry kartonu: 310 x 600 x 380 mm



EAN:




8 595025 313478

Konstrukce kabelu



Řez kabelem

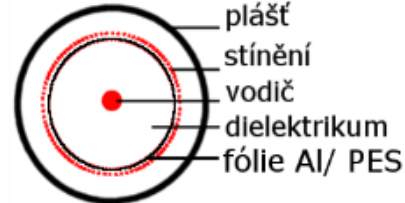

Elektrické vlastnosti

Maximální stejnosměrný odpor vodiče při 20°C (Ω/Km)	29,30
Maximální stejnosměrný izolační odpor při 20°C (Ω/Km)	>500
Provozní teplota (°C)	-20 ~ 60
Maximální provozní napětí (V)	30
Kapacita (pF/m)	56 +/-3
Činitel zkrácení	81,00%
Impedance (Ω)	75 +/-3
Max. útlum 20°C (dB/100m)	+/-5%
100 MHz	7
450 MHz	14,3
650 MHz	17,8
860 MHz	20,8
1000 MHz	21,8
2000 MHz	32,0

Design obalu

EMOS
Coaxial cable
CB 50F
75 Ω
Cu
CuSn
2x
PVC
250m

250 m