


Přístrojová jednotka UDHOME GES4

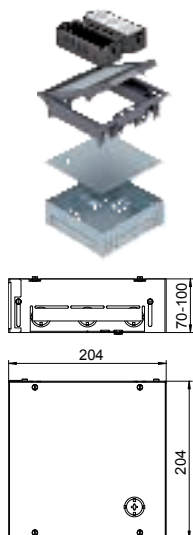

Typ	Barva	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
UDHOME GES4 7011	ocelově šedá	1	281,000	7427410


PA Polyamid

Čtvercová vestavná jednotka pro šest instalačních přístrojů Modul 45, pro použití v dutých podlahách a podlahách z mazaniny se suchou údržbou, sestává z vestavného pouzdra, přístrojové jednotky GES4-2, dvou nosičů modulů MT3/45 a trojitě zásuvky s ochranným kontaktem 33°, bílé provedení. Vestavné pouzdro s předlisovanými otvory pro trubková vedení (M25), nastavitelné na horní hranu mazaniny. Při dodání je vestavné pouzdro uzavřeno plným víkem. Přístrojovou jednotku lze po zhotovení mazaniny vložit do vzniklého montážního otvoru. Vybrání pro podlahovou krytinu v odklápěcím víku přístrojové jednotky 3, 5, 8 nebo 10 mm.

Minimální vestavná hloubka činí 72 mm včetně podlahové krytiny, rozsah nivelace + 30 mm.

Barva přístrojové jednotky: .

Přístrojová jednotka UDHOME GES9

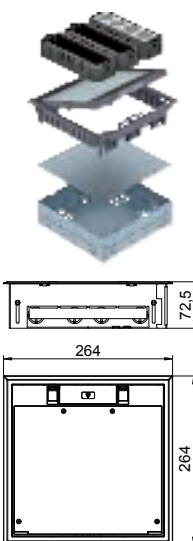

Typ	Barva	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
UDHOME GES9 7011	ocelově šedá	1	357,500	7427420

PA Polyamid

Čtvercová vestavná jednotka pro šest instalačních přístrojů Modul 45, pro použití v dutých podlahách a podlahách z mazaniny se suchou údržbou, sestává z vestavného pouzdra, přístrojové jednotky GES9-2, tří nosičů modulů MT4/45 a dvou dvojitých zásuvek s ochranným kontaktem 33°, bílé provedení. Vestavné pouzdro s předlisovanými otvory pro trubková vedení (M25), nastavitelné na horní hranu mazaniny. Při dodání je vestavné pouzdro uzavřeno plným víkem. Přístrojovou jednotku lze po zhotovení mazaniny vložit do vzniklého montážního otvoru. Vybrání pro podlahovou krytinu v odklápěcím víku přístrojové jednotky 3, 5, 8 nebo 10 mm.

Minimální vestavná hloubka činí 73 mm, rozsah nivelace +30 mm.

Barva přístrojové jednotky: .