


LSS002 mini PIR ovládač LED pásika



Vlastnosti:

PIR senzor + súmrakový spínač určený pre priamu montáž do AL profilu.
Pri priblížení časti ľudského tela vo vzdialenosti do 2m od senzora sa zapne a zostáva zapnutý po dobu pohybu osoby v uvedenej vzdialenosti.
Vypne sa približne po 40s nečinnosti v dosahu senzora.
Zabudovaný súmrakový spínač je funkčný len po zotmení alebo pri poklese okolitého osvetlenia.
Citlivosť sa dá nastaviť v rozsahu 2 - 60 luxov.

Spôsob zapojenia:

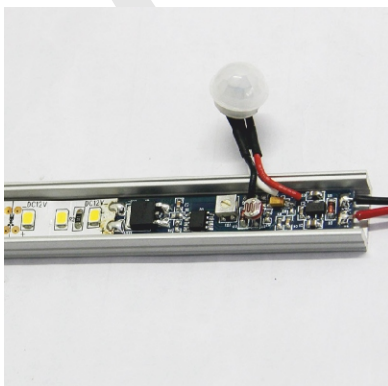

Technické parametre:

Vstupy a výstupy	
Vstupné napätie	12-24 VDC
Výstupné napätie	12-24 VDC
Vstupný prúd	8A
Výstupný výkon	96W (12V), 192W (24V)