

NOVINKA

NOVÝ RAD ELEKTROMEROVÝCH ROZVÁDZAČOV FVE PRE OBLASŤ VSD A ZSD

Typový rad ER vyhovuje najnovšej verzii podmienok merania elektriny ZSD a VSD, ktoré sú v platnosti od 1. 1. 2025.

ZVÝŠENÁ ODOLNOSŤ PROTI UV ŽIARENIU - zabezpečená povrchovou ochranou dvojzložkovým polyuretánovým lakom s hrúbkou 50 µm, ktorý výrazne predlžuje životnosť povrchovej vrstvy skrine pri pôsobení vonkajších vplyvov – slnko, zrážky, ľad a zachováva trvalý kvalitný estetický vzhľad skrine.



Charakteristika:

- Zapojenie RE v zmysle nových pripájacích podmienok VSD a ZSD platných od 1.1.2025.
- V ponuke sú riešenia pre jedného, či dvoch odberateľov štandardne s menovitým prúdom do 63A. Vo veľkostne upravenej verzii ponúkame aj priame merania do 80A.
- Zhotovenia skríň prednostne s pilierom do zeme či na pevný podklad, bez piliera na povrch, na stenu s držiakmi UMO, do steny vo verzii LILA a na stĺp vo verzii LILA s držiakmi Bandimex.
- **Na vývode každého merania implementovaný povinný vypínací prvok – hlavný vypínač HV100A resp. HV63A**, ktorý pokrýva celý prúdový rozsah elektromerového rozvádzača a ktorý zaisťuje ochranu pracovníkov pred zásahom elektrickým prúdom zo strany inštalácie spotrebiteľa pri servisných prácach realizovaných v ER.
- Rozvádzač je pripravený pre fotovoltické aplikácie, či pripojenie iných zelených zdrojov – **v typovom značení skratka FVE**.
- Zapojenie dvojtarifných elektromerových rozvádzačov pripravené tak, že na vývodovej/neploombovanej strane je pripravená svorka, od ktorej zákazník prijíma signál zmeny tarify.
- Okienko je zakázané.

Označenie skrine




UV ochrana zabezpečená
polyuretánovým lakom
UV FILTER



Vybrané najčastejšie inštalované typy ER do 63A v zmysle podmienok ZSD/VSD

Typ HASMA	FINAL HASMA	Druh merania	Spôsob inštalovania
RE2.0 FE L xxA P0 FVE	085208000003.01	Trojfázové jednotarifné	Voľn stojací pilier do zeme
RE2.0 P L xxA P0 FVE	085200000005.01	Trojfázové jednotarifné	Skriňa bez podstavca (povrchová)
RE1.0 FE L xxA P0, P2, FVE	0851080000200.01	Trojfázové dvojtarifné	Voľn stojací pilier do zeme
RE1.0 FE-3 L xxA P0, P2 ZEM FVE	0851090000200.01	Trojfázové dvojtarifné	Voľn stojací pilier do zeme, predĺžený
RE1.0 P L xxA P0, P2 FVE	0851000000200.01	Trojfázové dvojtarifné	Skriňa bez podstavca (povrchová)
RE1.0 Z xxA P0,P2, FVE, LILA	0751040000209.01	Trojfázové dvojtarifné	Skriňa zapustená do steny
RE2.0 Z xxA P0,P2, FVE, LILA	075204000040.01	Trojfázové jednotarifné	Skriňa zapustená do steny
RE1.0 S xxA P0,P2, FVE, LILA	0751040000203.01	Trojfázové dvojtarifné	Skriňa na stĺp

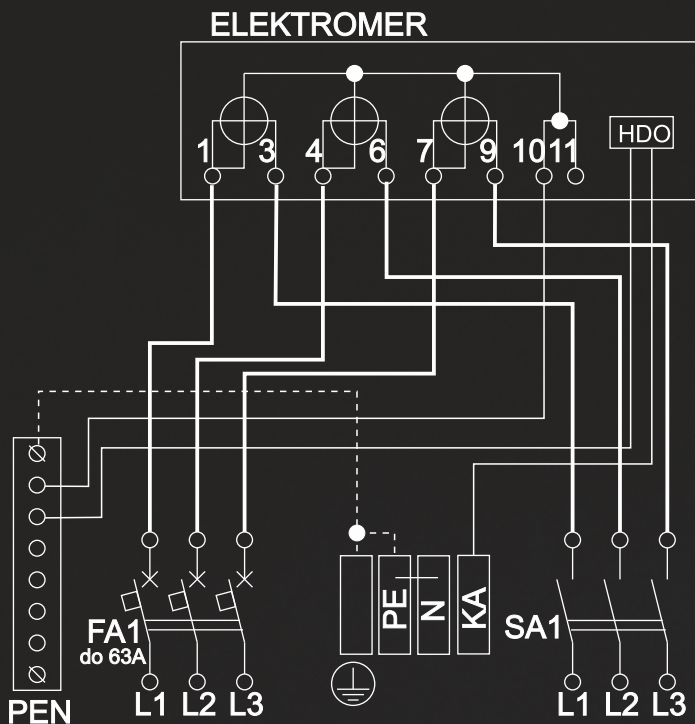

Ďalšie technické informácie ku skriniam RE HASMA sa nachádzajú na www.hasma.sk



HASMA, s.r.o.
 Hornádska 1, 053 42 Krompachy, Slovakia
 mob.: +421 905 710 482
hasma@hasma.sk